

Datenblatt

SW-T EKE

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe SW-T EKE

bestehend aus einem 2,0 mm starken Edelstahlwinkel, mit 20 mm breiter Sichtkante, Auftrittsfläche mit Gleitschutznocken und gesenktem Befestigungsloch, Oberfläche glatt 3c oder geschliffen 240er Korn



Standardprofilbreiten der Trittfläche:

| | |
|--|-------------------|
| Edelstahl, glatt 3c | |
| ASM-Profil SW 40-20-T EKE | 40 mm Trittfläche |
| ASM-Profil SW 60-20-T EKE | 60 mm Trittfläche |
| ASM-Profil SW 80-20-T EKE | 80 mm Trittfläche |
| Edelstahl, geschliffen 240er Korn | |
| ASM-Profil SW 40-20-TG EKE | 40 mm Trittfläche |
| ASM-Profil SW 60-20-TG EKE | 60 mm Trittfläche |
| ASM-Profil SW 80-20-TG EKE | 80 mm Trittfläche |


Standardlängen: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00m

Weitere Ausführungen:

SW-EKE Ausführung einfach gekantet

SW-AKE Ausführung zusätzlich gekantet

SW-T-AKE Ausführung zusätzlich gekantet mit Gleitschutznocken

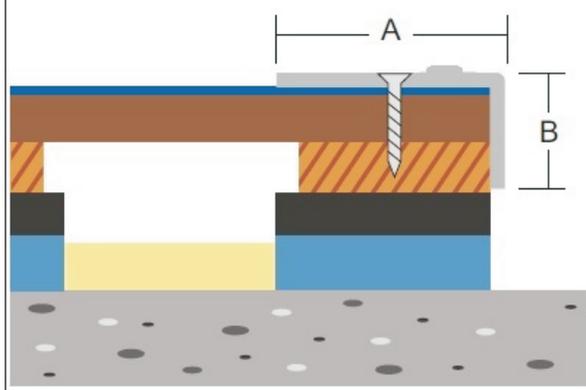

| Artikel | A | B |
|------------------------|-------|-------|
| SW 40-20-T EKE | 40 mm | 20 mm |
| SW 60-20-T EKE | 60 mm | 20 mm |
| SW 80-20-T EKE | 80 mm | 20 mm |
| SW 40-20-TG EKE | 40 mm | 20 mm |
| SW 60-20-TG EKE | 60 mm | 20 mm |
| SW 80-20-TG EKE | 80 mm | 20 mm |

Weitere Abmessungen nach Kundenwunsch möglich.

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr