Datenblatt

240-35



fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345 info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 240-35

bestehend aus einer zweiteiligen Aluminiumkonstruktion, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, auf Null auslaufend Bewegungsaufnahme: 5 mm + / - 4 mm



Profibreite: 34 mm; Sichtbreite nach Einbau: 114 mm


Aluminium ASM-Profil 240-35

12 mm Profilhöhe

Eingezogene Kunststoffeinlage, für den nachträglichen Einbau. 40 mm Fugebreite

Farbe der Einlage: grau, schwarz, beige, braun, grün Sonderfarben auf Anfrage

Standardlängen: 3,00 m

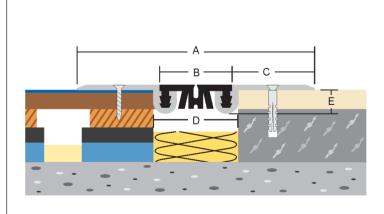

ASM-Profil 240-35:

A = 114 mm Sichtbreite

B = 34 mm Profilbreite

C = 40 mm Seitenlänge

D = 40 mm Fugenbreite

E = 12 mm Profilhöhe

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichlinien erreicht werden.











