

Datenblatt

SW 20-G bis SW 100-G

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe SW 20-G bis SW 100-G


bestehend aus einer zweiteiligen, geschlossenen Aluminiumkonstruktion, Materialstärke 2 mm, mit innenliegender Neoprene-Einlage
Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 2 mm (4 mm)



Profibbreite: 10 mm; Sichtbreite nach Einbau: 10 mm

ASM-Profil SW 20-G	20 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 25-G	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 30-G	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 35-G	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 40-G	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 45-G	45 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 50-G	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 55-G	55 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 60-G	60 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 65-G	65 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 70-G	70 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 75-G	75 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 80-G	80 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 85-G	85 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 90-G	90 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 95-G	95 mm Profilhöhe
ASM-Profil SW 100-G	100 mm Profilhöhe

Alle Höhen zwischen 20 mm und 100 mm lieferbar.

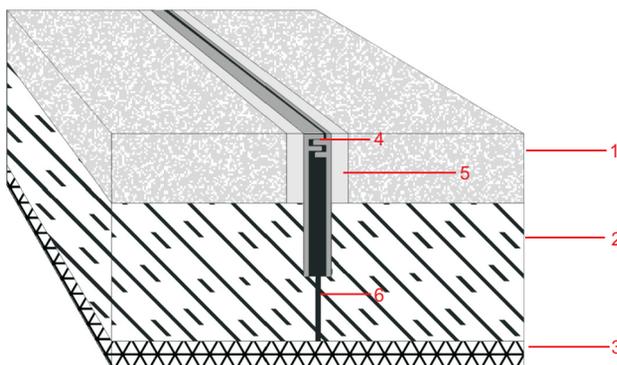

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140-G
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handbubwagen
bis 2 t, gummi-
bereit, andere
auf Anfrage



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr