

Datenblatt

121-3-25 bis 181-3-80

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 121-3-25 bis 181-3-80

bestehend aus einer zweiteiligen Edelstahlkonstruktion,
Material: 3 mm (V2A), aufkaschierte 5 mm starke Neoprene-Einlage
Bewegungsaufnahme: 1 mm + / - 2 mm



Profibreite: 85 mm; Sichtbreite nach Einbau: 11 mm

ASM-Profil 121-3-25	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 131-3-30	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 131-3-35	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 141-3-40	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 141-3-45	45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 151-3-50	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 151-3-55	55 mm Profilhöhe

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


Farbe der Einlage: schwarz oder grau

Standardlänge: 3,00m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage zurückspringend zur nachträglichen Versiegelung.

Auf Wunsch auch mit 10 mm breiter Einlage lieferbar.

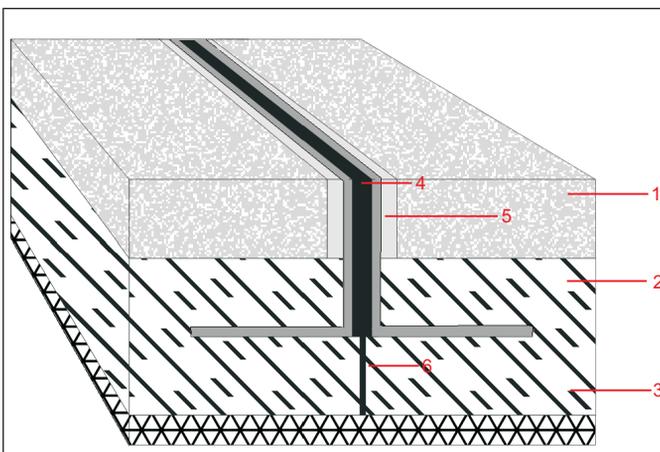

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 141-3-40
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 to, gummi-
bereift, andere



Gabelstapler
bis 3 to,
luftbereit



keine
Rutschgefahr



keine
Stolpergefahr