

# Datenblatt

115-10 flex WD bis 175-10 flex WD

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilreihe 115-10 flex WD bis 175-10 flex WD

bestehend aus einer einteiligen Aluminiumkonstruktion,  
Materialstärke 2 mm, mit aufkaschierter, 10 mm starker Neoprene-Einlage  
Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm



Profibreite: 40 mm; Sichtbreite nach Einbau: 12 mm

**ASM-Profil 115-10 flex WD** 15 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 120-10 flex WD** 20 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 125-10 flex WD** 25 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 130-10 flex WD** 30 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 135-10 flex WD** 35 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 140-10 flex WD** 40 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 145-10 flex WD** 45 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 150-10 flex WD** 50 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 155-10 flex WD** 55 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 160-10 flex WD** 60 mm Profilhöhe

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


**Farbe der Einlage: schwarz oder grau**

**Standardlänge: 3,00m**

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage zurückspringend  
zur nachträglichen Versiegelung.

Auf Wunsch auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

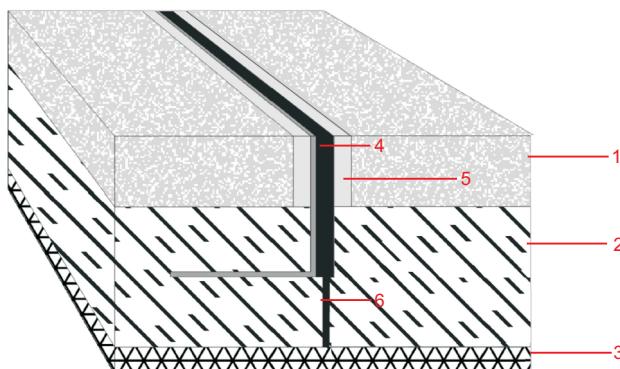

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140-10 flex WD
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen  
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr