

Datenblatt

115-10 flex bis 175-10 flex

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 115-10 flex bis 175-10 flex

bestehend aus einer zweiteiligen Aluminiumkonstruktion,
Materialstärke 2 mm, mit aufkaschierter, 10 mm starker Neoprene-Einlage
Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm



Profibreite: 90 mm; Sichtbreite nach Einbau: 14 mm

ASM-Profil 115-10 flex 15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 120-10 flex 20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 125-10 flex 25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 130-10 flex 30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 135-10 flex 35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 140-10 flex 40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 145-10 flex 45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 150-10 flex 50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 155-10 flex 55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 160-10 flex 60 mm Profilhöhe

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


Farbe der Einlage: schwarz oder grau

Standardlänge: 3,00m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage zurückspringend
zur nachträglichen Versiegelung.

Auf Wunsch auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

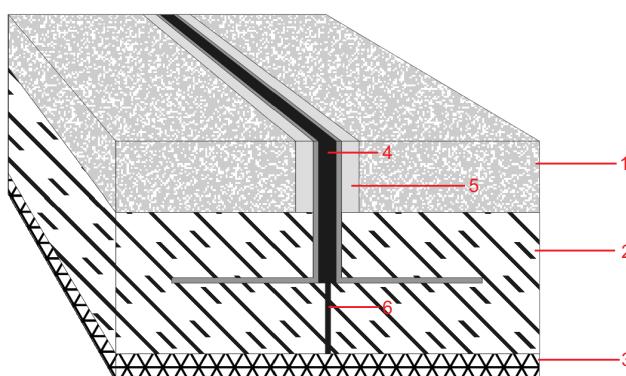

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140-10 flex
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr