

Datenblatt

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

115-U-10 flex WD bis 175-U-10 flex WD

ASM-Profilreihe 115-U-10 flex WD bis 175-U-10 flex WD

bestehend aus einer einteiligen Aluminiumkonstruktion,
Materialstärke 2 mm, mit aufkaschierter, 10 mm starker Neoprene-Einlage
Einlage 10 unter Oberkante geklebt. Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm



Profibreite: 40 mm; Sichtbreite nach Einbau: 12 mm

ASM-Profil 115-U-10 flex WD	15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 120-U-10 flex WD	20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 125-U-10 flex WD	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 130-U-10 flex WD	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 135-U-10 flex WD	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 140-U-10 flex WD	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 145-U-10 flex WD	45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 150-U-10 flex WD	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 155-U-10 flex WD	55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 160-U-10 flex WD	60 mm Profilhöhe

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


Farbe der Einlage: schwarz oder grau

Standardlänge: 3,00m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage bündig mit Oberkante

Auf Wunsch auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

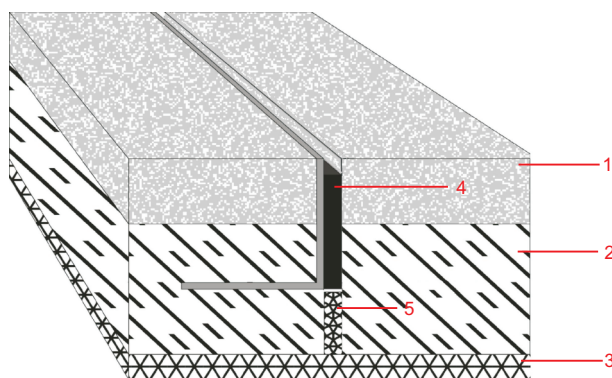

- 1 = Terrazzo
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140-U-10 flex WD
- 5 = Dämmung

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handbubwagen
bis 2 t, gummi-
bereift, andere
auf Anfrage



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr