

Datenblatt

115 flex WD bis 175 flex WD

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 115 flex WD bis 175 flex WD

bestehend aus einer einteiligen Aluminiumkonstruktion,
Materialstärke 2 mm, mit aufkaschierter, 5 mm starker Neoprene-Einlage
Bewegungsaufnahme: 1 mm + / - 2 mm



Profibreite: 35 mm; Sichtbreite nach Einbau: 7 mm

ASM-Profil 115 flex WD 15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 120 flex WD 20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 125 flex WD 25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 130 flex WD 30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 135 flex WD 35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 140 flex WD 40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 145 flex WD 45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 150 flex WD 50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 155 flex WD 55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 160 flex WD 60 mm Profilhöhe

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


Farbe der Einlage: schwarz oder grau

Standardlänge: 3,00m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage zurückspringend
zur nachträglichen Versiegelung.

Auf Wunsch auch mit 10 mm breiter Einlage lieferbar.

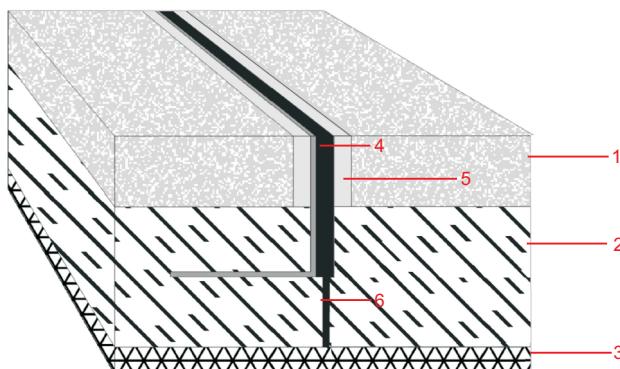

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140 flex WD
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr