

Datenblatt

121-15-U-10 flex WD bis
171-75-U-10 flex WD

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 121-15-U-10 flex WD bis 171-75-U-10 flex WD

bestehend aus einer einteiligen Edelstahlkonstruktion,
Materialstärke 1,5 mm, mit aufkaschierter, 10 mm starker Neoprene-Einlage
Einlage 10 unter Oberkante geklebt. Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm



Profibreite: 40 mm; Sichtbreite nach Einbau: 11,5 mm

ASM-Profil 121-15-U-10 flex WD 15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 121-20-U-10 flex WD 20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 121-25-U-10 flex WD 25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 131-30-U-10 flex WD 30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 131-35-U-10 flex WD 35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 141-40-U-10 flex WD 40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 141-45-U-10 flex WD 45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 151-50-U-10 flex WD 50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 151-55-U-10 flex WD 55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 161-60-U-10 flex WD 60 mm Profilhöhe

...


weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich

Farbe der Einlage: schwarz oder grau **Standardlänge: 3,00m**

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage bündig mit Oberkante

Auf Wunsch auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

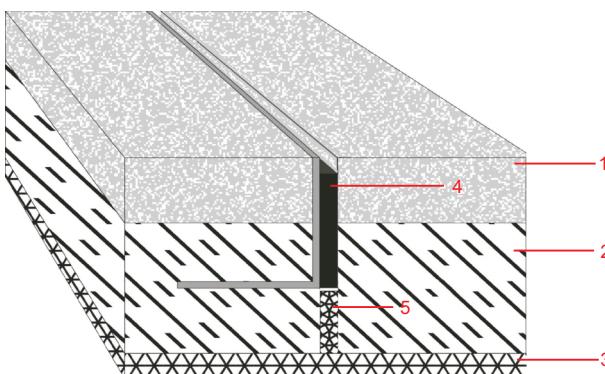

1 = Terrazzo

2 = Estrich

3 = Beton

4 = Profil 141-40-U-10 flex WD

5 = Dämmung

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr