

Datenblatt


121-15-U-10 flex bis 171-75-U-10 flex

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 121-15-U-10 flex bis 171-75-U-10 flex

bestehend aus einer zweiteiligen Edelstahlkonstruktion,
Materialstärke 1,5 mm, mit aufkaschierter, 10 mm starker Neoprene-Einlage
Einlage 10 unter Oberkante geklebt. Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm

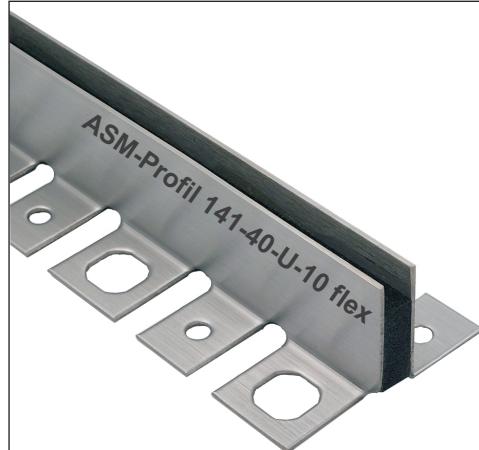

Profibreite: 90 mm; Sichtbreite nach Einbau: 13 mm

ASM-Profil 121-15-U-10 flex 15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 121-20-U-10 flex 20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 121-25-U-10 flex 25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 131-30-U-10 flex 30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 131-35-U-10 flex 35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 141-40-U-10 flex 40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 141-45-U-10 flex 45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 151-50-U-10 flex 50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 151-55-U-10 flex 55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 161-60-U-10 flex 60 mm Profilhöhe

...

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


Farbe der Einlage: schwarz oder grau

Standardlänge: 3,00m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage bündig mit Oberkante

Auf Wunsch auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

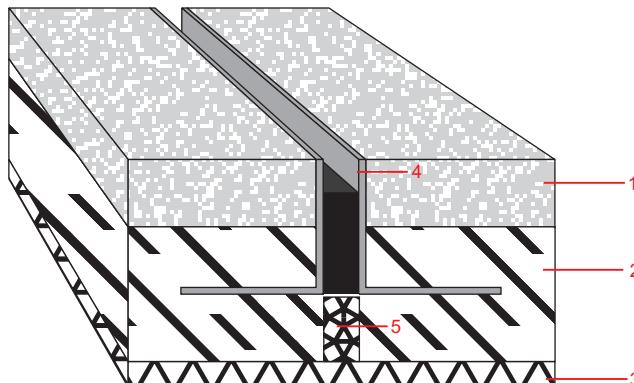

1 = Terrazzo

2 = Estrich

3 = Beton

4 = Profil 141-40-U-10 flex

5 = Dämmung

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr