

# Datenblatt

121-15-U flex WD bis 171-75-U flex WD

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilreihe 121-15-U flex WD bis 171-75-U flex WD

bestehend aus einer einteiligen Edelstahlkonstruktion,  
Materialstärke 1,5 mm, mit aufkaschierter, 5 mm starker Neoprene-Einlage  
Einlage 5 unter Oberkante geklebt. Bewegungsaufnahme: 1 mm + / - 2 mm



Profibreite: 35 mm; Sichtbreite nach Einbau: 6,5 mm

**ASM-Profil 121-15-U flex WD** 15 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 121-20-U flex WD** 20 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 121-25-U flex WD** 25 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 131-30-U flex WD** 30 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 131-35-U flex WD** 35 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 141-40-U flex WD** 40 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 141-45-U flex WD** 45 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 151-50-U flex WD** 50 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 151-55-U flex WD** 55 mm Profilhöhe  
**ASM-Profil 161-60-U flex WD** 60 mm Profilhöhe

...


weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich

**Farbe der Einlage: schwarz oder grau      Standardlänge: 3,00m**

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage bündig mit Oberkante

Auf Wunsch auch mit 10 mm breiter Einlage lieferbar.

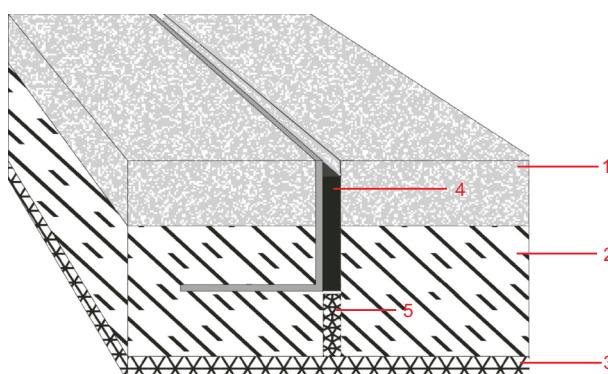

- 1 = Terrazzo
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 141-40-U flex WD
- 5 = Dämmung

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen  
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr