

# Datenblatt


122-15-U-10 flex WD bis  
172-75-U-10 flex WD

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilreihe 122-15-U-10 flex WD bis 172-75-U-10 flex WD

bestehend aus einer einteiligen Messingkonstruktion,  
Materialstärke 2,0 mm, mit aufkaschierter, 10 mm starker Neoprene-Einlage.  
Einlage 10 mm unter Oberkante geklebt. Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm

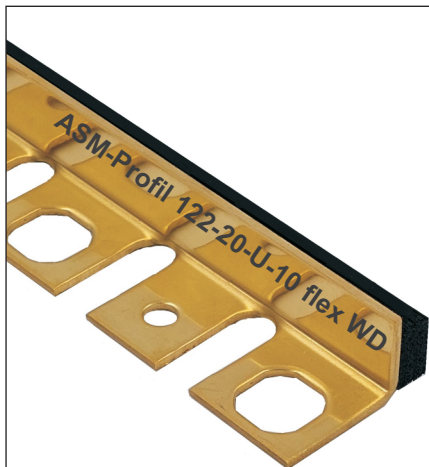

Profibreite: 40 mm; Sichtbreite nach Einbau: 12 mm

<b>ASM-Profil 122-15-U-10 flex WD</b>	15 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 122-20-U-10 flex WD</b>	20 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 122-25-U-10 flex WD</b>	25 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 132-30-U-10 flex WD</b>	30 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 132-35-U-10 flex WD</b>	35 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 142-40-U-10 flex WD</b>	40 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 142-45-U-10 flex WD</b>	45 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 152-50-U-10 flex WD</b>	50 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 152-55-U-10 flex WD</b>	55 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 162-60-U-10 flex WD</b>	60 mm Profilhöhe


...  
weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich

**Farbe der Einlage: schwarz oder grau**      **Standardlänge: 2,50m**

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage bündig.

Auf Wunsch auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

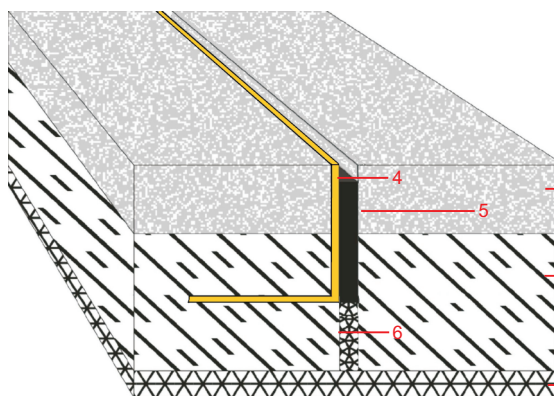

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 142-40-U-10 flex WD
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen  
bis 2 t, gummi-  
bereift, andere  
auf Anfrage



Keine Rutsch-  
gefahr



Keine Stolper-  
gefahr