

Datenblatt

122-15-U flex WD bis 172-75-U flex WD

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 122-15-U flex WD bis 172-75-U flex WD

bestehend aus einer einteiligen Messingkonstruktion,
Materialstärke 2,0 mm, mit aufkaschierter, 5 mm starker Neoprene-Einlage.
Einlage 5 mm unter Oberkante geklebt. Bewegungsaufnahme: 1 mm + / - 2 mm



Profibreite: 35 mm; Sichtbreite nach Einbau: 7 mm

ASM-Profil 122-15-U flex WD 15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-20-U flex WD 20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-25-U flex WD 25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-30-U flex WD 30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-35-U flex WD 35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 142-40-U flex WD 40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 142-45-U flex WD 45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 152-50-U flex WD 50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 152-55-U flex WD 55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 162-60-U flex WD 60 mm Profilhöhe

...


weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich

Farbe der Einlage: schwarz oder grau **Standardlänge: 2,50m**

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage bündig.

Auf Wunsch auch mit 10 mm breiter Einlage lieferbar.

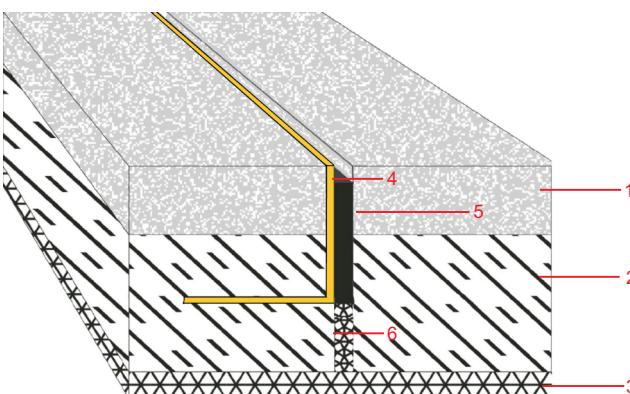

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 142-40-U flex WD
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr