

Datenblatt


122-15 flex WD bis 172-75 flex WD

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 122-15 flex WD bis 172-75 flex WD

bestehend aus einer einteiligen Messingkonstruktion,
Materialstärke 2,0 mm, mit aufkaschierter, 5 mm starker Neoprene-Einlage
Bewegungsaufnahme: 1 mm + / - 2 mm

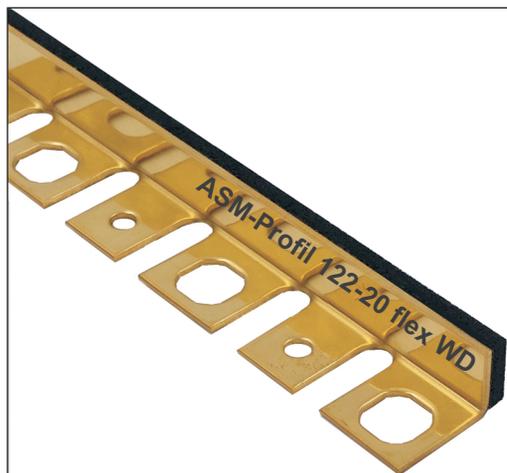

Profibreite: 35 mm; Sichtbreite nach Einbau: 7 mm

ASM-Profil 122-15 flex WD	15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-20 flex WD	20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-25 flex WD	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-30 flex WD	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-35 flex WD	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 142-40 flex WD	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 142-45 flex WD	45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 152-50 flex WD	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 152-55 flex WD	55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 162-60 flex WD	60 mm Profilhöhe

...
weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


Farbe der Einlage: schwarz oder grau

Standardlänge: 2,50m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage zurückspringend
zur nachträglichen Versiegelung.

Auf Wunsch auch mit 10 mm breiter Einlage lieferbar.

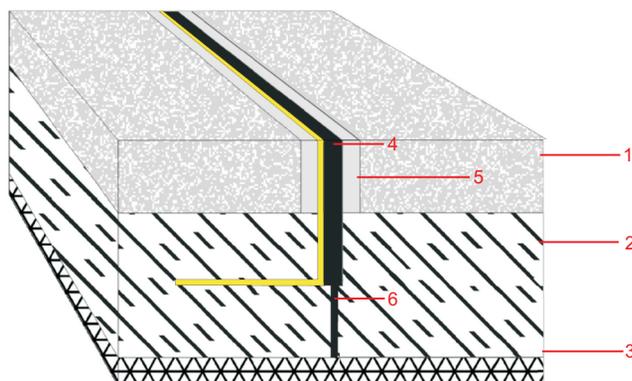

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 142-40 flex WD
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handbubwagen
bis 2 t, gummi-
bereift, andere
auf Anfrage



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr