

Datenblatt Herkules 200

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
 fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
 info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte Herkules 200

Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandshaltern aus Gummi. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.



Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte Kunststoff-Einlage. Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102.

(Brandschutzklasse B1 möglich.)

Standardfarben:


schwarz

weiss

grau

beige

braun

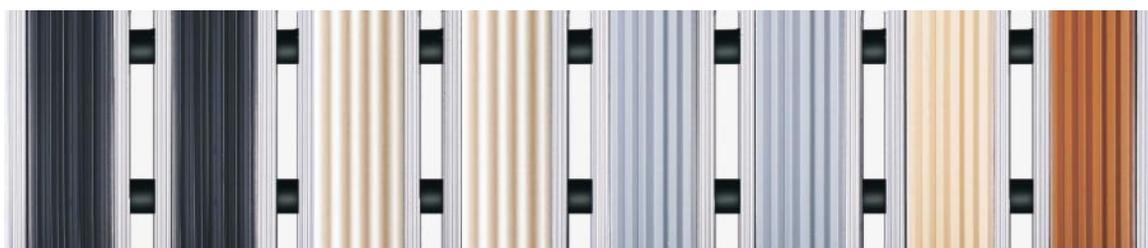

Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund:

Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.

Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen, sowie für Belastung durch Handhubwagen und PKW geeignet

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter Außenbereich



Innenbereich



ohne Rutschgefahr



ohne Stolpergefahr



Belastung Fußgänger



Belastung Einkaufswagen



Belastung Handhubwagen



Belastung PKW