


Datenblatt Herkules 300

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte Herkules 300

Eingangsmatte aus verstärktes und verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutz-
riefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten
Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandhalten aus Gummi. Passgenaue Anfertigung in
Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar.
Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.

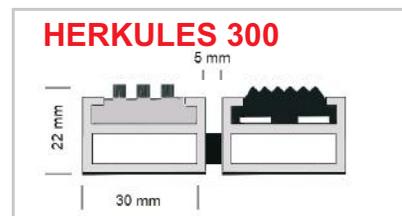

Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte
Kunststoff-Einlage im Wechsel mit dreireihiger Polyamidbürstenleiste.
Durchmesser der Bürstenbündel 4 mm.
Brennklasse B2 nach DIN 4102.

(Kunststoffeinlage Brandschutzklasse B1 möglich.)

Standardfarben: schwarz grau schwarz weiss grau beige braun



Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund:
Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.
Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit
Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen, sowie für Belastung
durch Handhubwagen und PKW geeignet

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter
Außenbereich



Innenbereich



ohne
Rutschgefahr



ohne
Stolpergefahr



Belastung
Fußgänger



Belastung
Einkaufswagen



Belastung
Handhubwagen



Belastung
PKW