
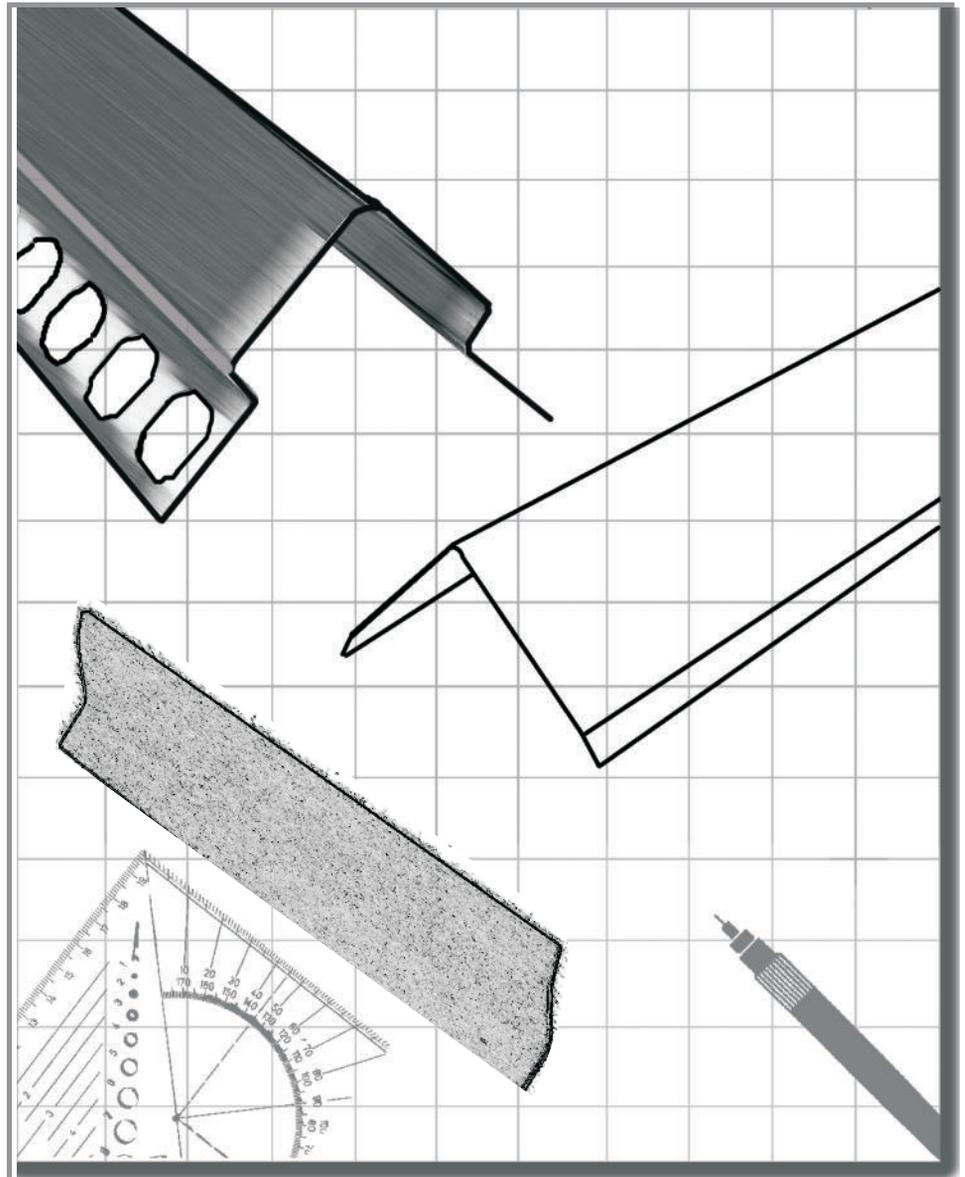


ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile

 MADE IN GERMANY



Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste

Eckschutzprofile
Sockelleisten

Alle Artikel nur für den gewerblichen Wiederverkauf, alle Preise zuzüglich gesetzl. MwSt.
Preisänderungen, Designänderungen, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.



Eckschutzprofile EK E Seite 3-4
aus Edelstahl, einfach gekantet



Eckschutzprofile AK E Seite 5-6
aus Edelstahl, dreifach gekantet



Eckschutzprofile SK E Seite 7-8
aus Edelstahl, selbstklebend, dreifach gekantet



Eckschutzprofile EA E Seite 9-14
aus Edelstahl, mit durchgehender Ankerschiene



Eckschutzprofile MA E Seite 15-18
aus Edelstahl, mit verschiebbaren Einzelankern



Kantenschutzprofile ET E Seite 19-20
aus Edelstahl, mit durchgehender Ankerschiene



Montagerichtlinien Eckschutzprofile Seite 21
zum Aufkleben, selbstklebend, zum Einbau in den Belag



Deko-, Bordürenprofil Seite 22
aus Edelstahl



Sockelleisten..... Seite 23-25
aus Edelstahl



Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 26
der ASM-Profile GmbH

Wir produzieren seit 40 Jahren Eckschutzprofile für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Für die Lebensmittelindustrie, Einkaufszentren, Großküchen, Krankenhäuser, Alten- Pflegeheime, u.s.w.



Alle unsere Eckschutzprofile aus Edelstahl, zum Einbau in den Wandbelag Typ "EAE", enthalten zu den Ihnen bekannten Löchern zum einsetzen in den frischen Fliesenkleber, auch zusätzliche Löcher zum einfachen verschrauben auf dem festen Untergrund.

Damit hoffen wir, für Sie die Montage dieser Profile noch einfacher und bequemer machen zu können.

Desweiteren erkennen Sie unsere ASM-Profile-Eckschutzprofile Typ "EAE" durch den einseitig zusätzlich aufgebracht Schriftzug auf den Profilen. Somit können Sie sicher sein, unsere bewährte ASM-Profile Qualität "Made in Germany" erhalten zu haben.



 **MADE IN GERMANY**

Außerdem erkennen Sie alle Eckschutzprofile aus unserem Haus durch die auf der Schutzfolie aufgebracht Druck.

www.ASM-Profile.de



Eckschutzprofile

info@asm-profile.de

WhatsApp Bestell- und Informationsservice

Anfragen und Bestellungen ganz einfach und bequem von unterwegs oder der Baustelle erledigen und nie wieder ein Angebot verpassen!!!!



 Scan me



Ihr direkter WhatsApp Kontakt zu uns:

+49 (0) 2593-957340

Edelstahl-Werkstoff V2A,
1.4301, (AISI 304)
Oberflächen:
glatt 3c, geschliffen
240er Korn oder
spiegelblank,
mit Schutzfolie.



V4A, 1.4571
mit Schutzfolie lieferbar.

standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm


Andere Werkstoffe,
Winkelmaße oder
Ausführungen
auf Anfrage.



Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m



ASM-Profil 4022 EK E



ASM-Profil 4023 EK E



ASM-Profil 4024 EK E

Eckschutzprofile Edelstahl, zum Aufkleben, EK E, Radius 3 mm

glatt 3c

Artikel-Nr.

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2502-EK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3002-EK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4002-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5002-EK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6002-EK E

verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2522-EK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3022-EK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4022-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5022-EK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6022-EK E

geschliffen, 240er Korn

Artikel -Nr .

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2503-EK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3003-EK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4003-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5003-EK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6003-EK E

verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2523-EK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3023-EK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4023-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5023-EK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6023-EK E

spiegelblank

Artikel -Nr .

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2504-EK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3004-EK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4004-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5004-EK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6004-EK E


verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2524-EK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3024-EK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4024-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5024-EK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6024-EK E

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m





ASM-Profil 4022 R1-EK E

Eckschutzprofile Edelstahl, zum Aufkleben, R1-EK E, Radius 15 mm

glatt 3c	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4002 R1-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5002 R1-EK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4022 R1-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5022 R1-EK E
geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4003 R1-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5003 R1-EK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4023 R1-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5023 R1-EK E
spiegelblank	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4004 R1-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5004 R1-EK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4024 R1-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5024 R1-EK E
Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.	

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m



ASM-Profil 4024 R2-EK E

Eckschutzprofile Edelstahl, zum Aufkleben, R2-EK E, Radius 25 mm



glatt 3c	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4002 R2-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5002 R2-EK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4022 R2-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5022 R2-EK E
geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4003 R2-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5003 R2-EK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4023 R2-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5023 R2-EK E
spiegelblank	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4004 R2-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5004 R2-EK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4024 R2-EK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5024 R2-EK E
Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.	

Edelstahl-Werkstoff V2A,
1.4301, (AISI 304)
Oberflächen:
glatt 3c, geschliffen
240er Korn oder
spiegelblank,
mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571
mit Schutzfolie lieferbar.

standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm

Andere Werkstoffe,
Winkelmaße oder
Ausführungen
auf Anfrage.



ASM-Profil 4022 AK E



ASM-Profil 4023 AK E



ASM-Profil 4024 AK E



Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Eckschutzprofile Edelstahl, zum Aufkleben, AK E, Radius 3 mm

glatt 3c

Artikel-Nr.

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2502-AK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3002-AK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4002-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5002-AK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6002-AK E

verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2522-AK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3022-AK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4022-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5022-AK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6022-AK E

geschliffen, 240er Korn

Artikel -Nr .

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2503-AK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3003-AK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4003-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5003-AK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6003-AK E

verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2523-AK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3023-AK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4023-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5023-AK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6023-AK E

spiegelblank

Artikel -Nr .

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2504-AK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3004-AK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4004-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5004-AK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6004-AK E


verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2524-AK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3024-AK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4024-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5024-AK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6024-AK E

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m





ASM-Profil 4022 R1-AK E

Eckschutzprofile Edelstahl, zum Aufkleben, R1-AK E, Radius 15 mm

glatt 3c	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4002 R1-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5002 R1-AK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4022 R1-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5022 R1-AK E
geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4003 R1-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5003 R1-AK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4023 R1-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5023 R1-AK E
spiegelblank	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4004 R1-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5004 R1-AK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4024 R1-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5024 R1-AK E
Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.	

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m



ASM-Profil 4024 R2-AK E

Eckschutzprofile Edelstahl, zum Aufkleben, R2-AK E, Radius 25 mm


glatt 3c	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4002 R2-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5002 R2-AK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4022 R2-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5022 R2-AK E
geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4003 R2-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5003 R2-AK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4023 R2-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5023 R2-AK E
spiegelblank	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4004 R2-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5004 R2-AK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4024 R2-AK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5024 R2-AK E
Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.	

Edelstahl-Werkstoff V2A,
1.4301, (AISI 304)
Oberflächen:
glatt 3c, geschliffen
240er Korn oder
spiegelblank,
mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571
mit Schutzfolie lieferbar.

standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm

Andere Werkstoffe,
Winkelmaße oder
Ausführungen
auf Anfrage.



ASM-Profil 4022 SK E



ASM-Profil 4023 SK E



ASM-Profil 4024 SK E



Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Eckschutzprofile Edelstahl, zum Aufkleben, SK E, Radius 3 mm

glatt 3c

Artikel-Nr.

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2502-SK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3002-SK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4002-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5002-SK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6002-SK E

verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2522-SK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3022-SK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4022-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5022-SK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6022-SK E

geschliffen, 240er Korn

Artikel -Nr .

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2503-SK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3003-SK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4003-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5003-SK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6003-SK E

verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2523-SK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3023-SK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4023-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5023-SK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6023-SK E

spiegelblank

Artikel -Nr .

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2504-SK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3004-SK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4004-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5004-SK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6004-SK E


verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2524-SK E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3024-SK E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4024-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5024-SK E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6024-SK E

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m





ASM-Profil 4022 R1-SK E

Eckschutzprofile Edelstahl, zum Aufkleben, R1-SK E, Radius 15 mm

glatt 3c	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4002 R1-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5002 R1-SK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4022 R1-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5022 R1-SK E
geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4003 R1-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5003 R1-SK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4023 R1-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5023 R1-SK E
spiegelblank	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4004 R1-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5004 R1-SK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4024 R1-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5024 R1-SK E
Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.	

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m



ASM-Profil 4024 R2-SK E

Eckschutzprofile Edelstahl, zum Aufkleben, R2-SK E, Radius 25 mm


glatt 3c	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4002 R2-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5002 R2-SK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4022 R2-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5022 R2-SK E
geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4003 R2-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5003 R2-SK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4023 R2-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5023 R2-SK E
spiegelblank	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4004 R2-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5004 R2-SK E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4024 R2-SK E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5024 R2-SK E
Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.	

Edelstahl-Werkstoff V2A,
1.4301, (AISI 304)
Oberfläche
glatt 3c
mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571
mit Schutzfolie lieferbar.

standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm

Andere Werkstoffe,
Winkelmaße oder
Ausführungen
auf Anfrage.



ASM-Profil 2572-10 EA E



ASM-Profil 4072-10 EA E



Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Fliesenstärke.


Größe	Artikel-Nr.	Höhe*
glatt 3c		
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2552-08 EA E	6 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3052-08 EA E	6 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-08 EA E	6 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-08 EA E	6 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6052-08 EA E	6 mm
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2552-10 EA E	8 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3052-10 EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-10 EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-10 EA E	8 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6052-10 EA E	8 mm
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2552-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3052-12 EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-12 EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-12 EA E	10 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6052-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3052-15 EA E	13 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-15 EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-15 EA E	13 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6052-15 EA E	13 mm
verstärkt		
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2572-10 EA E	8 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3072-10 EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-10 EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-10 EA E	8 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6072-10 EA E	8 mm
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2572-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3072-12 EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-12 EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-12 EA E	10 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6072-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3072-15 EA E	13 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-15 EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-15 EA E	13 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6072-15 EA E	13 mm

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Fliesenstärke.



ASM-Profil 4072-10 R1-EA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Ankerschiene, R1-EA E, Radius 15 mm


glatt 3c	Artikel-Nr.	Höhe*
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-08 R1-EA E	6 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-08 R1-EA E	6 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-10 R1-EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-10 R1-EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-12 R1-EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-12 R1-EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-15 R1-EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-15 R1-EA E	13 mm
verstärkt		
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-10 R1-EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-10 R1-EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-12 R1-EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-12 R1-EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-15 R1-EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-15 R1-EA E	13 mm

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Fliesenstärke.



ASM-Profil 4072-10 R2-EA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Ankerschiene, R2-EA E, Radius 25 mm

glatt 3c	Artikel-Nr.	Höhe*
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-08 R2-EA E	6 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-08 R2-EA E	6 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-10 R2-EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-10 R2-EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-12 R2-EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-12 R2-EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-15 R2-EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-15 R2-EA E	13 mm
verstärkt		
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-10 R2-EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-10 R2-EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-12 R2-EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-12 R2-EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-15 R2-EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-15 R2-EA E	13 mm

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A,
1.4301, (AISI 304)
Oberfläche
geschliffen, 240er Korn
mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571
mit Schutzfolie lieferbar.


standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm

Andere Werkstoffe,
Winkelmaße oder
Ausführungen
auf Anfrage




Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Fliesenstärke.



ASM-Profil 2573-10 EA E

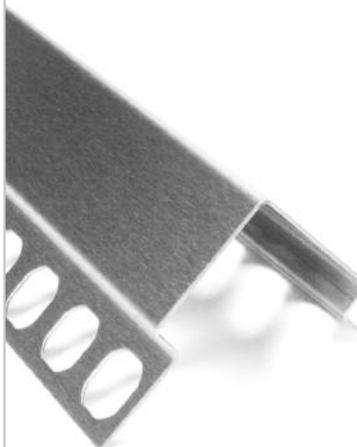

ASM-Profil 4073-10 EA E



Größe	Artikel-Nr.	Höhe*
geschliffen, 240er Korn		
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2553-08 EA E	6 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3053-08 EA E	6 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-08 EA E	6 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-08 EA E	6 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6053-08 EA E	6 mm
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2553-10 EA E	8 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3053-10 EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-10 EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-10 EA E	8 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6053-10 EA E	8 mm
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2553-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3053-12 EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-12 EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-12 EA E	10 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6053-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3053-15 EA E	13 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-15 EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-15 EA E	13 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6053-15 EA E	13 mm
verstärkt		
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2573-10 EA E	8 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3073-10 EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-10 EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-10 EA E	8 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6073-10 EA E	8 mm
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2573-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3073-12 EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-12 EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-12 EA E	10 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6073-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3073-15 EA E	13 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-15 EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-15 EA E	13 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6073-15 EA E	13 mm

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Fliesenstärke.

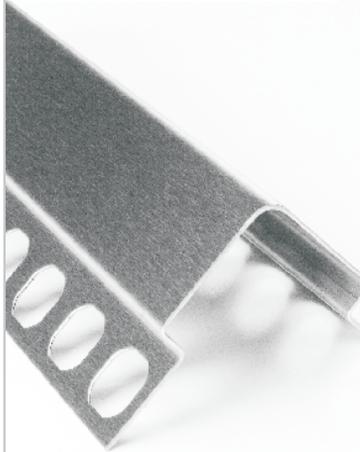

ASM-Profil 4073-10 R1-EA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Ankerschiene, R1-EA E, Radius 15 mm

geschliffen, 240er Korn		Artikel-Nr.	Höhe*
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-08 R1-EA E		6 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-08 R1-EA E		6 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-10 R1-EA E		8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-10 R1-EA E		8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-12 R1-EA E		10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-12 R1-EA E		10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-15 R1-EA E		13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-15 R1-EA E		13 mm


verstärkt		Artikel-Nr.	Höhe*
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-10 R1-EA E		8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-10 R1-EA E		8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-12 R1-EA E		10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-12 R1-EA E		10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-15 R1-EA E		13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-15 R1-EA E		13 mm

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Fliesenstärke.



ASM-Profil 4073-10 R2-EA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Ankerschiene, R2-EA E, Radius 25 mm

geschliffen, 240er Korn		Artikel-Nr.	Höhe*
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-08 R2-EA E		6 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-08 R2-EA E		6 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-10 R2-EA E		8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-10 R2-EA E		8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-12 R2-EA E		10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-12 R2-EA E		10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-15 R2-EA E		13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-15 R2-EA E		13 mm

verstärkt		Artikel-Nr.	Höhe*
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-10 R2-EA E		8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-10 R2-EA E		8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-12 R2-EA E		10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-12 R2-EA E		10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-15 R2-EA E		13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-15 R2-EA E		13 mm


Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A,
1.4301, (AISI 304)
Oberfläche
spiegelblank,
mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571
mit Schutzfolie lieferbar.

standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm

Andere Werkstoffe,
Winkelmaße oder
Ausführungen
auf Anfrage.



ASM-Profil 2574-10 EA E



ASM-Profil 4074-10 EA E



Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m


* Die angegebene Höhe ist die maximale Fliesenstärke.

Größe	Artikel-Nr.	Höhe*
spiegelblank		
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2554-08 EA E	6 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3054-08 EA E	6 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-08 EA E	6 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-08 EA E	6 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6054-08 EA E	6 mm
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2554-10 EA E	8 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3054-10 EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-10 EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-10 EA E	8 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6054-10 EA E	8 mm
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2554-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3054-12 EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-12 EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-12 EA E	10 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6054-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3054-15 EA E	13 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-15 EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-15 EA E	13 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6054-15 EA E	13 mm
verstärkt		
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2574-10 EA E	8 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3074-10 EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4074-10 EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5074-10 EA E	8 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6074-10 EA E	8 mm
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2574-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3074-12 EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4074-12 EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5074-12 EA E	10 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6074-12 EA E	10 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3074-15 EA E	13 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4074-15 EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5074-15 EA E	13 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6074-15 EA E	13 mm
Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.		

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Fliesenstärke.



ASM-Profil 4074-10 R1-EA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Ankerschiene, R1-EA E, Radius 15 mm


spiegelblank	Artikel-Nr.	Höhe*
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-08 R1-EA E	6 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-08 R1-EA E	6 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-10 R1-EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-10 R1-EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-12 R1-EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-12 R1-EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-15 R1-EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-15 R1-EA E	13 mm
verstärkt		
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4074-10 R1-EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5074-10 R1-EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4074-12 R1-EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5074-12 R1-EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4074-15 R1-EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5074-15 R1-EA E	13 mm

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304), mit Schutzfolie.
auch in V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Fliesenstärke.



ASM-Profil 4074-10 R2-EA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Ankerschiene, R2-EA E, Radius 25 mm


spiegelblank	Artikel-Nr.	Höhe*
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-08 R2-EA E	6 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-08 R2-EA E	6 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-10 R2-EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-10 R2-EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-12 R2-EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-12 R2-EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4054-15 R2-EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5054-15 R2-EA E	13 mm
verstärkt		
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4074-10 R2-EA E	8 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5074-10 R2-EA E	8 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4074-12 R2-EA E	10 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5074-12 R2-EA E	10 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4074-15 R2-EA E	13 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5074-15 R2-EA E	13 mm

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.



Oberfläche
glatt 3c

standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm



ASM-Profil 4072-MA E

mit verschiebbaren Einzelankern

Material:

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304) mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar,
andere Werkstoffe auf Anfrage.

Wir empfehlen 3 Anker pro lfdm.

Bei Bestellung bitte Anzahl und Fliesenstärke angeben.



Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Eckschutzprofile Edelstahl, mit Einzelankern, MA E, Radius 3 mm

glatt 3c

Artikel-Nr.

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2552-MA E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3052-MA E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4052-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5052-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6052-MA E

verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2572-MA E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3072-MA E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4072-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5072-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6072-MA E

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Edelstahl Einzelanker

8 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 8
10 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 10
12 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 12
15 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 15
20 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 20
25 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 25

mit verschiebbaren Einzelankern


Material:

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301,(AISI 304) mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar,
andere Werkstoffe auf Anfrage.

Wir empfehlen 3 Anker pro lfdm.

Bei Bestellung bitte Anzahl und Fliesenstärke angeben.

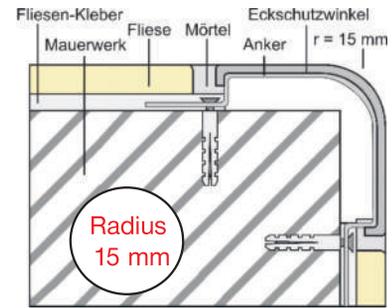

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m



ASM-Profil 4072-R1-MA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Einzelanker, R1-MA E, Radius 15 mm.

glatt 3c	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052 R1-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052 R1-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6052 R1-MA E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072 R1-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072 R1-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6072 R1-MA E

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

mit verschiebbaren Einzelankern


Material:

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301,(AISI 304) mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar,
andere Werkstoffe auf Anfrage.

Wir empfehlen 3 Anker pro lfdm.

Bei Bestellung bitte Anzahl und Fliesenstärke angeben.

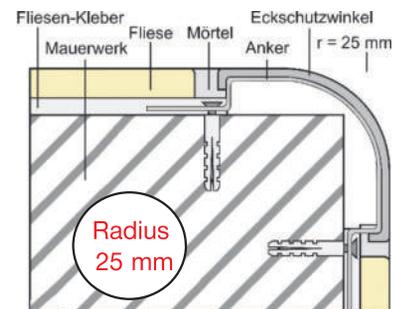

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m



ASM-Profil 4072-R2-MA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Einzelanker, R2-MA E, Radius 25 mm.


glatt 3c	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052 R2-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052 R2-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6052 R2-MA E
verstärkt	
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072 R2-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072 R2-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6072 R2-MA E

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.



Oberfläche
geschliffen
240er Korn

standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm



ASM-Profil 4073-MA E

mit verschiebbaren Einzelankern

Material:

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304) mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar,
andere Werkstoffe auf Anfrage.

Wir empfehlen 3 Anker pro lfdm.

Bei Bestellung bitte Anzahl und Fliesenstärke angeben.



Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Eckschutzprofile Edelstahl, mit Einzelankern, MA E, Radius 3 mm

geschliffen 240er Korn

Artikel-Nr.

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2553-MA E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3053-MA E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4053-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5053-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6053-MA E

verstärkt

Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil E 2573-MA E
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil E 3073-MA E
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil E 4073-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil E 5073-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil E 6073-MA E

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig

Edelstahl Einzelanker

8 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 8
10 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 10
12 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 12
15 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 15
20 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 20
25 mm Einbauhöhe	ASM-Profile Anker MA 25

mit verschiebbaren Einzelankern


Material:

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301,(AISI 304) mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar,
andere Werkstoffe auf Anfrage.

Wir empfehlen 3 Anker pro lfdm.

Bei Bestellung bitte Anzahl und Fliesenstärke angeben.

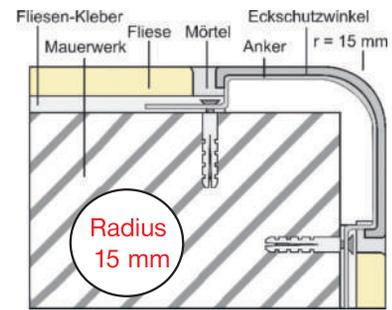

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m



ASM-Profil 4073-R1-MA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Einzelanker, R1-MA E, Radius 15 mm.

geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053 R1-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053 R1-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6053 R1-MA E

verstärkt

Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073 R1-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073 R1-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6073 R1-MA E

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

mit verschiebbaren Einzelankern


Material:

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301,(AISI 304) mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar,
andere Werkstoffe auf Anfrage.

Wir empfehlen 3 Anker pro lfdm.

Bei Bestellung bitte Anzahl und Fliesenstärke angeben.

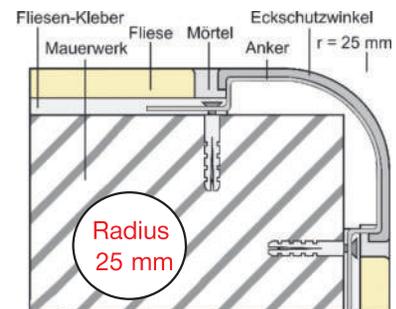

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m



ASM-Profil 4073-R2-MA E

Eckschutzprofile Edelstahl, Einzelanker, R2-MA E, Radius 25 mm.

geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053 R2-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053 R2-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6053 R2-MA E

verstärkt


Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073 R2-MA E
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073 R2-MA E
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6073 R2-MA E

Andere Winkelmaße oder Sonderlängen bis 3,00 m, kurzfristig lieferbar.

Oberfläche
glatt 3c

Oberfläche
geschliffen
240er Korn

standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm



ASM-Profil 4052-ET E



ASM-Profil 4073-ET E

20 mm Ankerschiene, gelocht und gesenkt für 4,5 mm Spax-Schraube

Material:

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304) mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Plattenstärke.

Kantenschutzprofile Edelstahl, mit 20 mm breiter Ankerschiene ET E

glatt 3c	Artikel-Nr.	Platte
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2552-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3052-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6052-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3052-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4052-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5052-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6052-12,5 ET E	12,5 mm
verstärkt	Artikel-Nr.	Platte
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2572-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3072-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6072-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3072-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4072-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5072-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6072-12,5 ET E	12,5 mm



Kantenschutzprofile Edelstahl, mit 20 mm breiter Ankerschiene, ET E

geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.	Platte
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2553-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3053-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6053-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3053-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4053-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5053-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6053-12,5 ET E	12,5 mm
verstärkt	Artikel-Nr.	Platte
Winkel 25 x 25 mm	ASM-Profil 2573-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3073-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6073-09,5 ET E	9,5 mm
Winkel 30 x 30 mm	ASM-Profil 3073-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	ASM-Profil 4073-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	ASM-Profil 5073-12,5 ET E	12,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	ASM-Profil 6073-12,5 ET E	12,5 mm




Oberfläche
geschliffen
240er Korn

standard: 1,0 mm
verstärkt: 1,5 mm

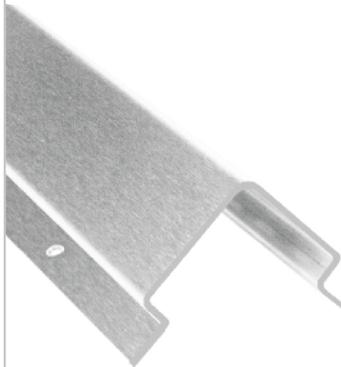

ASM-Profil 4073-R1-ET E



ASM-Profil 4073-R2-ET E

20 mm Ankerschiene, gelocht und gesenkt für 4,5 mm Spax-Schraube

Material:

Edelstahl-Werkstoff V2A, 1.4301, (AISI 304) mit Schutzfolie.

V4A, 1.4571 mit Schutzfolie lieferbar, andere Werkstoffe auf Anfrage.

Standardlänge: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

* Die angegebene Höhe ist die maximale Plattenstärke.

Kantenschutzprofile Edelstahl, mit 20 mm breiter Ankerschiene, R1-ET E

geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.	Platte
Winkel 40 x 40 mm	4053-09,5 R1-ET E	9,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	5053-09,5 R1-ET E	9,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	6053-09,5 R1-ET E	9,5 mm
verstärkt		
Winkel 40 x 40 mm	4073-09,5 R1-ET E	9,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	5073-09,5 R1-ET E	9,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	6073-09,5 R1-ET E	9,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	4073-12,5 R1-ET E	12,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	5073-12,5 R1-ET E	12,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	6073-12,5 R1-ET E	12,5 mm

Andere Maße, Ankerhöhen oder Materialstärken, kurzfristig lieferbar.

Kantenschutzprofile Edelstahl, mit 20 mm breiter Ankerschiene, R2-ET E

geschliffen 240er Korn	Artikel-Nr.	Platte
Winkel 40 x 40 mm	4053-09,5 R2-ET E	9,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	5053-09,5 R2-ET E	9,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	6053-09,5 R2-ET E	9,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	4053-12,5 R2-ET E	12,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	5053-12,5 R2-ET E	12,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	6053-12,5 R2-ET E	12,5 mm
verstärkt		
Winkel 40 x 40 mm	4073-09,5 R2-ET E	9,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	5073-09,5 R2-ET E	9,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	6073-09,5 R2-ET E	9,5 mm
Winkel 40 x 40 mm	4073-12,5 R2-ET E	12,5 mm
Winkel 50 x 50 mm	5073-12,5 R2-ET E	12,5 mm
Winkel 60 x 60 mm	6073-12,5 R2-ET E	12,5 mm

Andere Maße, Ankerhöhen oder Materialstärken, kurzfristig lieferbar.

Die von uns angegebenen Montagerichtlinien beruhen auf 40 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung unserer Profile und garantieren die einwandfreie Anwendung.

Bei abweichenden Montageausführungen kann von uns keine Garantie für die einwandfreie Verwendung der Profile übernommen werden, es sei denn, eine schriftliche Bestätigung über die geänderte Montage erfolgt durch uns.

Vor der Montage alle Profilteile der Edelstahlprofile mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfetten, damit eine Haftung des Fugmörtel möglich ist.

Eckschutzprofile zum Aufkleben oder selbstklebend



Vor der Montage Untergrund gründlich säubern. Es ist darauf zu achten, dass bei Befestigung der Eckschutzprofile der Untergrund gerade, fest und fettfrei ist.

Lose Stellen müssen kraftschlüssig ausgefüllt werden.

Die Fliesen oder den Wandbelag mit Nitroverdünnung reinigen.

Zum Aufkleben der Eckschutzprofile kann Silikon oder Baukleber verwendet werden, Verträglichkeit von Kleber und Untergrund beachten.

Bei der von uns angebotenen Ausführung "selbstklebend" ist die Rückseite der Eckschutzprofile mit Butylkleber ausgerüstet.

Vorarbeiten wie vor beschrieben, Abdeckband des Butylklebers entfernen.

Eckschutzwinkel unten ansetzen und von unten nach oben gleichmäßig andrücken.

Um Sicherheit über die Klebekraft des Butylklebers auf der Wandfläche zu haben, vor der Montage Klebeversuche durchzuführen.

Schutzfolie der Profile erst bei der Endreinigung entfernen!

Eckschutz- Kantenschutzprofile mit Anker oder Ankerschiene



Vor der Montage Untergrund gründlich säubern, es ist darauf zu achten, dass bei Befestigung der Eckschutzprofile der Untergrund fest ist. Lose Stellen müssen kraftschlüssig ausgefüllt werden damit eine plane Auflagefläche für die Anker entsteht.

Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben und Dübel (mindestens 6 mm) im Abstand von maximal 30 cm.

Bei nicht sehr festem Untergrund Abstand reduzieren.

Die Fuge zwischen Eckschutzprofil und Wandfliese mit normalem Fugabstand ausbilden und bis auf den Grund kraftschlüssig ausfugen.

Bei Eckschutzprofilen mit durchgehender Ankerschiene kann die Befestigung mit Fliesenkleber erfolgen, es ist jedoch darauf zu achten, dass der Fliesenkleber die Lochung der Ankerschiene voll durchdringt.

Die Fuge zwischen Eckschutzprofil und Wandfliese mit normalem Fugabstand ausbilden und bis auf den Grund kraftschlüssig ausfugen.

Schutzfolie der Profile erst bei der Endreinigung entfernen!

Diese Edelstahl-Dekoprofile eignen sich insbesondere zur Dekoration des Fliesenbildes in alle Wohn- und Arbeitsbereichen.

Sie dienen zur Trennung der Fliesenelemente im Wandfliesenbelag und bringen eine besondere optische Aufwertung der gefliesten Wandfläche.



Material: Edelstahl V2 A, 1.4031 (V4 A auf Anfrage möglich)
 Oberfläche: geschliffen 240er Korn, spiegelblank
 Materialstärke: 1,0 mm (1,5 mm auf Anfrage möglich)
 Umkantung: 6,0 mm
 Standardlänge: 2,50 m (weitere Längen auf Anfrage möglich)

ASM-Profile Bordürenprofil / Dekoprofil EBO, Edelstahl, geschliffen 240 er Korn.



ASM-Profil 4003 EBO

Artikel Nr	Ansichtsbreite
ASM-Profil 1503 EBO	15 mm
ASM-Profil 2003 EBO	20 mm
ASM-Profil 2503 EBO	25 mm
ASM-Profil 3003 EBO	30 mm
ASM-Profil 3503 EBO	35 mm
ASM-Profil 4003 EBO	40 mm

Viele weitere Höhen auf Anfrage möglich.

ASM-Profile Bordürenprofil / Dekoprofil, Edelstahl, spiegelblank.



ASM-Profil 4004 EBO

Artikel Nr	Ansichtsbreite
ASM-Profil 1504 EBO	15 mm
ASM-Profil 2004 EBO	20 mm
ASM-Profil 2504 EBO	25 mm
ASM-Profil 3004 EBO	30 mm
ASM-Profil 3504 EBO	35 mm
ASM-Profil 4004 EBO	40 mm

Viele weitere Höhen auf Anfrage möglich.

Flachprofil aus Edelstahl zur Wandverkleidung. Einfache Installation auch für runde und S-förmige Wände, für einen eleganten und dauerhaften Abschluss.

Material: V2A (1.4301), V4A auf Anfrage möglich

Oberfläche geschliffen 240er Korn mit Schutzfolie.

standard: 1,0 mm

verstärkt: 1,5 mm



Standardlänge: 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Sockelleiste Flachprofil, zum Aufkleben, SA

geschliffen 240er Korn


	Artikel-Nr.	Preis
Höhe 40 mm	ASM-Profil SA 03-040	
Höhe 50 mm	ASM-Profil SA 03-050	
Höhe 60 mm	ASM-Profil SA 03-060	
Höhe 70 mm	ASM-Profil SA 03-070	
Höhe 80 mm	ASM-Profil SA 03-080	
Höhe 90 mm	ASM-Profil SA 03-090	
Höhe 100 mm	ASM-Profil SA 03-100	
Höhe 110 mm	ASM-Profil SA 03-110	
Höhe 120 mm	ASM-Profil SA 03-120	
Höhe 140 mm	ASM-Profil SA 03-140	
Höhe 160 mm	ASM-Profil SA 03-160	
Höhe 180 mm	ASM-Profil SA 03-180	
Höhe 200 mm	ASM-Profil SA 03-200	

verstärkt

Höhe 40 mm	ASM-Profil SA 23-040
Höhe 50 mm	ASM-Profil SA 23-050
Höhe 60 mm	ASM-Profil SA 23-060
Höhe 70 mm	ASM-Profil SA 23-070
Höhe 80 mm	ASM-Profil SA 23-080
Höhe 90 mm	ASM-Profil SA 23-090
Höhe 100 mm	ASM-Profil SA 23-100
Höhe 110 mm	ASM-Profil SA 23-110
Höhe 120 mm	ASM-Profil SA 23-120
Höhe 140 mm	ASM-Profil SA 23-140
Höhe 160 mm	ASM-Profil SA 23-160
Höhe 180 mm	ASM-Profil SA 23-180
Höhe 200 mm	ASM-Profil SA 23-200

zusätzliche Ausführungen

vorgebohrt/gesenkt	bis 60 mm Höhe (1 Lochreihe)
vorgebohrt/gesenkt	ab 70 mm Höhe (2 Lochreihen)
selbstklebend	bis 60 mm Höhe (2 Streifen)
selbstklebend	70 mm - 100 Höhe (3 Streifen)
selbstklebend	110 mm - 180 mm Höhe (4 Streifen)
selbstklebend	190 mm - 200 mm Höhe (5 Streifen)
selbstklebend	Zusatzstreifen



Abkant-Sockelleiste aus Edelstahl zur Wandverkleidung. Mit 10 mm breiter, 94° Ankantung als Überdeckung zum Bodenbelag.

Material: V2A (1.4301), V4A auf Anfrage möglich

Oberfläche geschliffen 240er Korn mit Schutzfolie.

standard: 1,0 mm

verstärkt: 1,5 mm



Oberfläche geschliffen 240er Korn

Standardlänge: 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Abkant-Sockelleiste 94°, zum Aufkleben, SB

geschliffen 240er Korn

Artikel-Nr.

Preis


Höhe 40 mm	ASM-Profil SB 03-040
Höhe 50 mm	ASM-Profil SB 03-050
Höhe 60 mm	ASM-Profil SB 03-060
Höhe 70 mm	ASM-Profil SB 03-070
Höhe 80 mm	ASM-Profil SB 03-080
Höhe 90 mm	ASM-Profil SB 03-090
Höhe 100 mm	ASM-Profil SB 03-100
Höhe 110 mm	ASM-Profil SB 03-110
Höhe 120 mm	ASM-Profil SB 03-120
Höhe 140 mm	ASM-Profil SB 03-140
Höhe 160 mm	ASM-Profil SB 03-160
Höhe 180 mm	ASM-Profil SB 03-180
Höhe 200 mm	ASM-Profil SB 03-200

verstärkt

Höhe 40 mm	ASM-Profil SB 23-040
Höhe 50 mm	ASM-Profil SB 23-050
Höhe 60 mm	ASM-Profil SB 23-060
Höhe 70 mm	ASM-Profil SB 23-070
Höhe 80 mm	ASM-Profil SB 23-080
Höhe 90 mm	ASM-Profil SB 23-090
Höhe 100 mm	ASM-Profil SB 23-100
Höhe 110 mm	ASM-Profil SB 23-110
Höhe 120 mm	ASM-Profil SB 23-120
Höhe 140 mm	ASM-Profil SB 23-140
Höhe 160 mm	ASM-Profil SB 23-160
Höhe 180 mm	ASM-Profil SB 23-180
Höhe 200 mm	ASM-Profil SB 23-200

zusätzliche Ausführungen

vorgebohrt/gesenkt	bis 60 mm Höhe (1 Lochreihe)
vorgebohrt/gesenkt	ab 70 mm Höhe (2 Lochreihen)
selbstklebend	bis 60 mm Höhe (2 Streifen)
selbstklebend	70 mm - 100 Höhe (3 Streifen)
selbstklebend	110 mm - 180 mm Höhe (4 Streifen)
selbstklebend	190 mm - 200 mm Höhe (5 Streifen)
selbstklebend	Zusatzstreifen



Abkant-Sockelleiste aus Edelstahl zur Wandverkleidung.
Mit 15 mm breiter, 135° Ankantung als Überdeckung zum Bodenbelag.

Material: V2A (1.4301), V4A auf Anfrage möglich

Oberfläche geschliffen 240er Korn mit Schutzfolie.

standard: 1,0 mm

verstärkt: 1,5 mm



Oberfläche
geschliffen
240er Korn

Standardlänge: 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Abkant-Sockelleiste 135°, zum Aufkleben, SC

geschliffen 240er Korn


	Artikel-Nr.	Preis
Höhe 40 mm	ASM-Profil SC 03-040	
Höhe 50 mm	ASM-Profil SC 03-050	
Höhe 60 mm	ASM-Profil SC 03-060	
Höhe 70 mm	ASM-Profil SC 03-070	
Höhe 80 mm	ASM-Profil SC 03-080	
Höhe 90 mm	ASM-Profil SC 03-090	
Höhe 100 mm	ASM-Profil SC 03-100	
Höhe 110 mm	ASM-Profil SC 03-110	
Höhe 120 mm	ASM-Profil SC 03-120	
Höhe 140 mm	ASM-Profil SC 03-140	
Höhe 160 mm	ASM-Profil SC 03-160	
Höhe 180 mm	ASM-Profil SC 03-180	
Höhe 200 mm	ASM-Profil SC 03-200	

verstärkt

Höhe 40 mm	ASM-Profil SC 23-040
Höhe 50 mm	ASM-Profil SC 23-050
Höhe 60 mm	ASM-Profil SC 23-060
Höhe 70 mm	ASM-Profil SC 23-070
Höhe 80 mm	ASM-Profil SC 23-080
Höhe 90 mm	ASM-Profil SC 23-090
Höhe 100 mm	ASM-Profil SC 23-100
Höhe 110 mm	ASM-Profil SC 23-110
Höhe 120 mm	ASM-Profil SC 23-120
Höhe 140 mm	ASM-Profil SC 23-140
Höhe 160 mm	ASM-Profil SC 23-160
Höhe 180 mm	ASM-Profil SC 23-180
Höhe 200 mm	ASM-Profil SC 23-200

zusätzliche Ausführungen

vorgebohrt/gesenkt	bis 60 mm Höhe (1 Lochreihe)
vorgebohrt/gesenkt	ab 70 mm Höhe (2 Lochreihen)
selbstklebend	bis 60 mm Höhe (2 Streifen)
selbstklebend	70 mm - 100 mm Höhe (3 Streifen)
selbstklebend	110 mm - 180 mm Höhe (4 Streifen)
selbstklebend	190 mm - 200 mm Höhe (5 Streifen)
selbstklebend	Zusatzstreifen



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Geschäftsbedingungen von ASM-Profilen, verlieren alle seither erschienenen Ausgaben ihre Gültigkeit

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern. Direkte Geschäftsbeziehungen zu Verbrauchern unterhalten wir nicht.
2. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen in Form, Farbe oder Ausführung bleiben vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot anzunehmen oder abzulehnen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Notwendige Maßnahmen zur Erhaltung der Ware hat der Kunde auf eigene Kosten zu treffen, weiterhin ist er verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen.
3. Wir sind berechtigt, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

§ 4 Vergütung

1. Die Bezahlung der Ware ist in Ermangelung einer anderweitigen schriftlichen Individualvereinbarung grundsätzlich vor Lieferung fällig (Vorkasse). Lieferung erfolgt ab Werk Ascheberg. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich der tatsächlich entstehenden Versandkosten.
2. Wird dem Kunden ein Kauf auf Rechnung eingeräumt, gerät er - ohne dass es einer Mahnung bedarf - in Verzug wenn er die Ware nicht binnen 10 Tagen nach deren Erhalt bezahlt. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten wir uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Rechnungsversand

1. Der Rechnungsversand kann nach unserer Wahl auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen. Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält. Elektronische Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail im PDF-Format an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse übersandt.
2. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch kann der Rechnungsversand jederzeit auch auf Zustellung im Postweg umgestellt werden. Sollte der Kunde eine Rechnung per Briefpost wünschen, wird dafür eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € je Rechnung fällig.
3. Der Kunde hat empfangenseitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche elektronische Zusendungen der Rechnung per E-Mail durch ASM-Profilen ordnungsgemäß an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können und technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme oder Firewalls entsprechend zu adaptieren. Etwaige automatisierte elektronische Antwortschreiben an ASM-Profilen (z.B. Abwesenheitsnotizen) können nicht berücksichtigt werden und stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen. Der Kunde hat eine Änderung der E-Mail-Adresse, an welche die Rechnung zugestellt werden soll, ASM-Profilen unverzüglich schriftlich und rechtsgültig mitzuteilen. Zusendungen von Rechnungen an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail Adresse gelten diesem als zugegangen, wenn der Kunde eine Änderung seiner E-Mail Adresse ASM-Profilen nicht bekannt gegeben hat.

§ 6 Gefahrübergang

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

§ 7 Gewährleistung

1. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen und uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von vier Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
2. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Entstehen wegen eines Mangels der Kaufsache Schäden an anderen Rechtsgütern, haften wir maximal in Höhe des einfachen Auftragswertes der mangelhaften Kaufsache.
5. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 1 dieser Bestimmung).
6. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
7. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
8. Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass die bei uns gekaufte Ware - auch während der Gewährleistungszeit - einem natürlichen Verschleiß unterliegen kann, für den wir keinerlei Haftung übernehmen können. Falls Produkte für einen besonders verschleißanfälligen Verwendungszweck benötigt werden, empfehlen wir dem Kunden, sich von uns individuell beraten zu lassen. Wir haften dann für von uns ausschließlich schriftlich zugesicherte Eigenschaften. Mündliche Abreden sind ungültig.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

1. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 9 Verarbeitung durch uns

1. Übernehmen wir auch Verlegung, Einbau oder Montage unserer Produkte, so ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Vertragsgrundlage.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile

 MADE IN GERMANY



Eckschutzprofile
Sockelleisten

Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste

ASM-Profile GmbH
An der Hansalinie 1
D-59387 Ascheberg
Germany

fon: +49 02593-957330
fax: +49 02593-957345
www.ASM-Profile.de
info@ASM-Profile.de